
ELKOPLAST

Product Catalogus




SLIM AFVALBEHEER

“containers, inzamelsystemen en maatwerkoplossingen die écht werken”





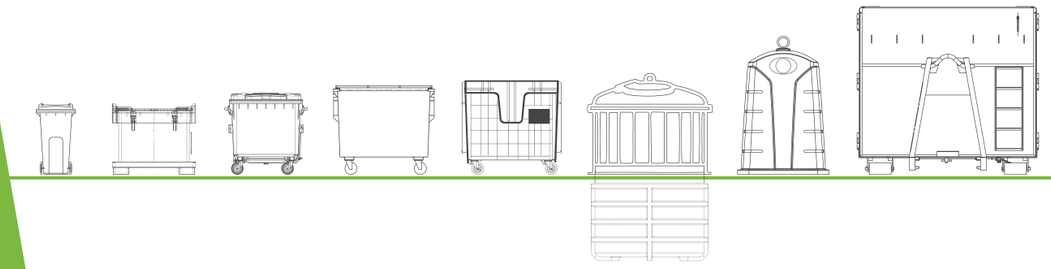

Oplossingen op maat

Maatwerk is onze standaard

Welkom bij Elkoplast – Sterk in oplossingen voor afvalinzameling, recycling en logistiek. Als toonaangevende leverancier van hoogwaardige inzamel- en transportoplossingen biedt Elkoplast een breed en innovatief assortiment producten die dagelijks bijdragen aan een efficiëntere en duurzamere omgang met afval en grondstoffen.

Of het nu gaat om afzet containers, kunststof containers of palleboxen – wij staan bekend om onze kwaliteit, flexibiliteit en klantgerichtheid.

In deze catalogus vindt u een overzicht van onze kernproducten, zorgvuldig ontworpen voor professioneel gebruik in onder andere de afvalverwerking, bouw, industrie, gemeenten en logistieke sector. Elk product kan desgewenst worden aangepast aan uw specifieke wensen.

Meer dan 30 jaar ervaring

Duurzame oplossingen voor afval & waterbeheer

Bij Elkoplast maken we afvalbeheer slim, praktisch en duurzaam. Wij leveren containers, inzamelsystemen en maatwerkoplossingen die écht werken in de praktijk. Met oog voor kwaliteit en service denken we met u mee en zorgen we voor efficiënte en toekomstgerichte oplossingen.

Of het nu gaat om een enkele container of een complete inrichting van uw afvalbeheerproces: wij zorgen voor betrouwbaarheid, gebruiksgemak en producten die lang meegaan. Zo kunt u zich richten op wat écht belangrijk is, terwijl wij het afvalbeheer eenvoudiger maken.

Inhoudsopgave

2-wiel & 4-wiel container en boxen ..... pagina 10-15

Stalen rolcontainers ..... pagina 10-15

ASP containers ..... pagina 10-15

USB containers ..... pagina 10-15

Depot containers ..... pagina 10-15

SemiQ ..... pagina 10-15

Afzet containers ..... pagina 10-15

Portaal arm containers ..... pagina 10-15

Elkosense vulgraadsensoren ..... pagina 10-15



2 wiel containers

Kunststof afvalbakken met twee wielen zijn gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid volgens de Europese norm EN-840, milieuvriendelijk geproduceerd en bestand tegen temperatuur, chemicaliën en uv-straling. De bakken zijn recyclebaar.

Bij de 2 wiel containers bieden we de volgende variaties aan:

- **Afvalbak 60L Urban**
- **Afvalbak 80L Urban**
- **Afvalbak 120L Urban**
- **Afvalbak 120L Premium**
- **Afvalbak 140L Standard**
- **Afvalbak 240L Urban**
- **Afvalbak 240L Premium**
- **Afvalbak 360L Urban**

Scan de QR-code voor de folder van dit product!

De afvalbakken hebben de volgende kenmerken:
- Gegalvaniseerde, corrosievrije stalen as
- Versterkte kamontvanger (honingraatstructuur)
- Extra versteviging aan de wanden - vorm van het gebogen oppervlak
- Lipgreep - beschermt het aanraakpunt tegen vuil
- Spaannest

Aan het einde van dit hoofdstuk vind je de verschillende opties.
(zie pagina 11)




Afvalbak met wielen ‘60L Urban’

Technische specificaties:

Volume:	60 L
Afmetingen:	445 x 522 x 935 mm
Gewicht:	8,5 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	24 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

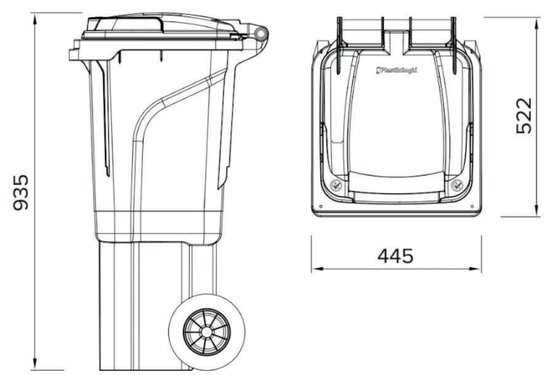




Afvalbak met wielen ‘80L Urban’


Technische specificaties:

Volume:	80 L
Afmetingen:	445 x 522 x 935 mm
Gewicht:	8,2 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	32 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

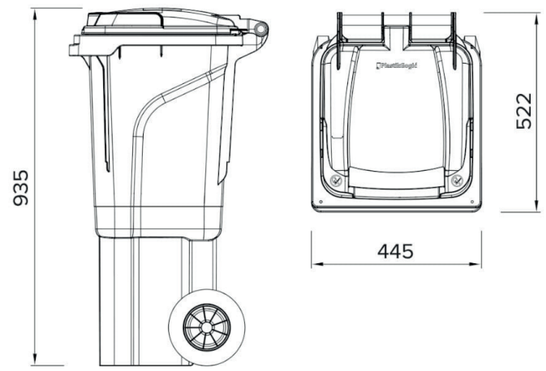






Afvalbak met wielen ‘120L Urban’

Technische specificaties:

Volume:	120 L
Afmetingen:	480 x 555 x 954 mm
Gewicht:	8,2 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	48 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

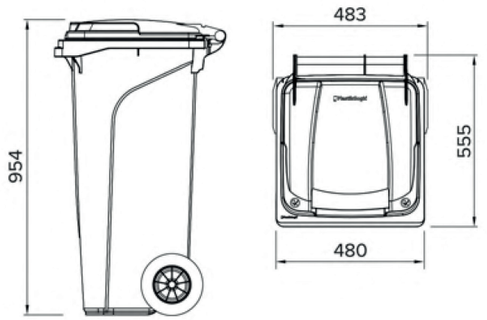




Afvalbak met wielen ‘140L Standard’

Technische specificaties:

Volume:	140 L
Afmetingen:	480 x 550 x 1060 mm
Gewicht:	9,6 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	56 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

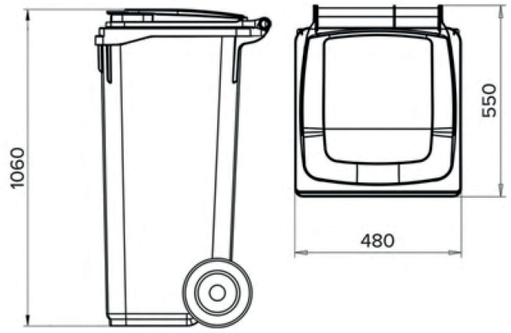




Afvalbak met wielen ‘120L Premium’

Technische specificaties:

Volume:	120 L
Afmetingen:	480 x 550 x 964 mm
Gewicht:	9,1 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	48 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

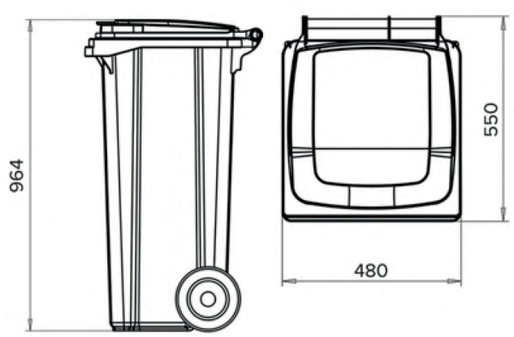



Afvalbak met wielen ‘240L Urban’


Technische specificaties:

Volume:	240 L
Afmetingen:	578 x 731 x 1080 mm
Gewicht:	11,5 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	96 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:








Afvalbak met wielen ‘240L Premium’

Technische specificaties:

Volume:	240 L
Afmetingen:	578 x 734 x 1080 mm
Gewicht:	12,8 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	96 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm (optioneel ø 250mm)
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

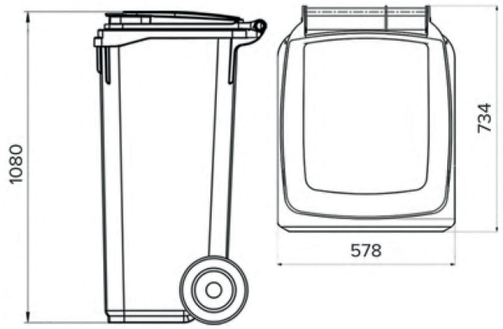




Afvalbak met wielen ‘360L Urban’

Technische specificaties:

Volume:	360 L
Afmetingen:	596 x 880 x 1099 mm
Gewicht:	15,4 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	144 KG (± 5%)
Wielen:	2 rubber wielen ø 200mm (optioneel ø 250mm of ø 300mm)
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

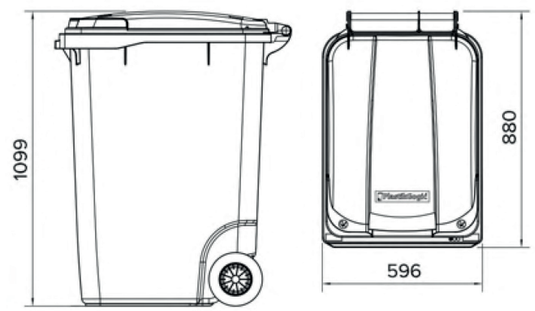



OPTIES 2 WIEL CONTAINERS

Onze 2 wiel containers zijn uitvoerbaar met de volgende opties:

- Zwaartekrachtvergrendeling, driehoeksvergrendeling
- Geluidsreductie
- Recyclinginzetstukken voor glas, papier of aluminium
- Markering: hot stamping, hot foil, etikettering
- Bevestigingsklemmen met of zonder rubberen afdichting
- Gekleurde clips voor afvalidentificatie
- RFID-chip
- Braille
- Brievenbus
- Voetpedaal

Standaard kleuren: (overige kleuren op verzoek mogelijk)









4 wiel containers

Net als de kunststof afvalbakken met twee wielen zijn de afvalbakken met vier wielen zijn gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid volgens de Europese norm EN-840, milieuvriendelijk geproduceerd en bestand tegen temperatuur, chemicaliën en uv-straling. De bakken zijn recyclebaar.

Bij de 4 wiel containers bieden we de volgende variaties aan:

- **Afvalbak 660L Premium**
- **Afvalbak 770L Premium**
- **Afvalbak 1100L Premium**
- **Afvalbak 1100L Urban**
- **Afvalbak 1700L**

Scan de QR-code voor de folder van dit product!

De afvalbakken hebben de volgende kenmerken:
- Gegalvaniseerde, corrosievrije stalen as
- Versterkte kamontvanger (honingraatstructuur)
- Extra versteviging aan de wanden - vorm van het gebogen oppervlak
- Lipgreep - beschermt het aanraakpunt tegen vuil
- Stop in de bodem
- Spaannest

Aan het einde van dit hoofdstuk vind je de verschillende opties.
(zie pagina 15)




Afvalbak met wielen ‘660L Premium’

Technische specificaties:

Volume:	660 L
Afmetingen:	1370 x 778 x 1228 mm
Gewicht:	38 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	264 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C



Afmetingen:

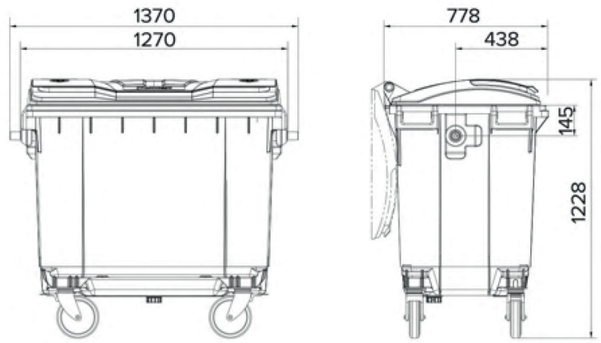


Afvalbak met wielen ‘770L Premium’

Technische specificaties:

Volume:	770 L
Afmetingen:	1370 x 778 x 1365 mm
Gewicht:	40 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	308 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C



Afmetingen:

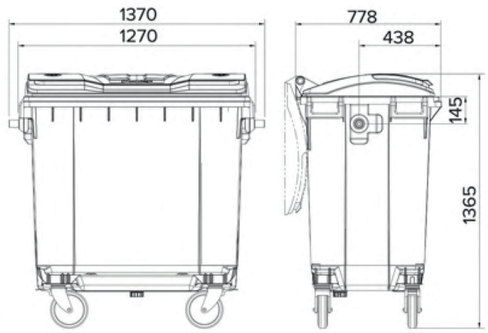




Afvalbak met wielen ‘1100L Premium’

Technische specificaties:

Volume:	1100 L
Afmetingen:	1370 x 1070 x 1344 mm
Gewicht:	46 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	440 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

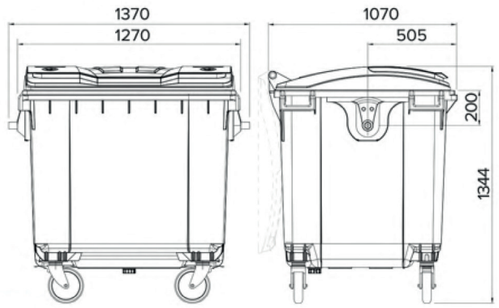




Afvalbak met wielen ‘1700L’

Technische specificaties:

Volume:	1700 L
Afmetingen:	1667 x 1145 x 1420 mm
Gewicht:	xxKG (± 3%)
Max laad gewicht:	xxx KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

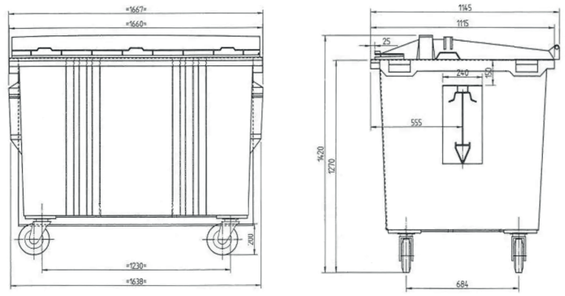




Afvalbak met wielen ‘1100L Urban’

Technische specificaties:

Volume:	1100 L
Afmetingen:	1370 x 1074 x 1355 mm
Gewicht:	46 KG (± 3%)
Max laad gewicht:	440 KG (± 5%)
Wielen:	4 rubber wielen ø 200mm
Materiaal:	HDPE
Temperatuurbestendig:	-30°C tot 80°C

Afmetingen:

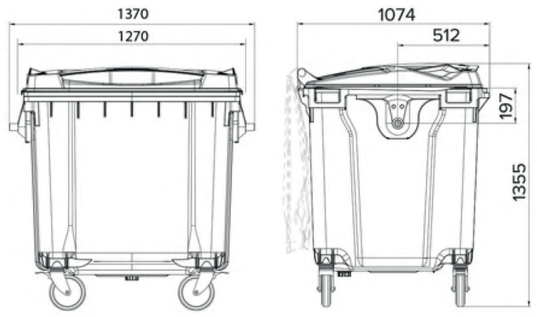




OPTIES 4 WIEL CONTAINERS



Onze 4 wiel containers zijn uitvoerbaar met de volgende opties:

- Driekant slot
- Glasinwerpopening
- Brievenbus
- Voetpedaal
- Lid in lid (1100L premium & urban)
- Geesink (1700L)
- Din- of multilift opname (1700L)
- Bodemversteviging (1700L)



Standaard kleuren: (overige kleuren op verzoek mogelijk)*



*De 1700L is alleen leverbaar in grijs/groen en blauw. De deksel is mogelijk in groen, grijs, blauw, rood en oranje.



PALLETBOXEN

De palletboxen zijn gemaakt van robuust, krasbestendig kunststof. Gladde binnen- en buitenwanden zorgen voor eenvoudige reiniging.


Gestandaardiseerde afmetingen (ISO- en EURO) zorgen voor een soepele werking tijdens opslag- en transportprocessen.

Leverbaar met poten, glijders of wielen, ook stapelbaar met deksel, bovenliggende belasting 4 ton.



Specificaties:

- Capaciteit: 615 liter
- Gewicht: 33,5 kg
- Afmetingen buiten: 1200x1000x765 mm
- Interne afmeting: 1120x920x636 mm
- Standaard in de kleur zwart of grijs, andere kleuren op aanvraag.

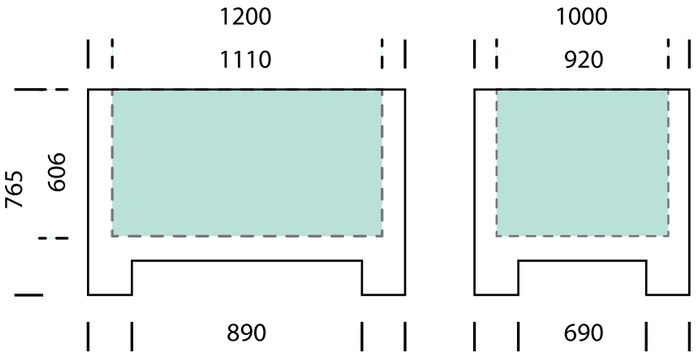








Stalen rolcontainers voorzien van ‘Geesink’ opname

Inhoudsmaten:
De stalen 4-wielcontainers zijn verkrijgbaar in de inhoudsmaten ; 500L, 750L, 1000L, 1300L en 1600L.

Via onderstaande tekening en tabel kun je de afmetingen van alle modellen zien.

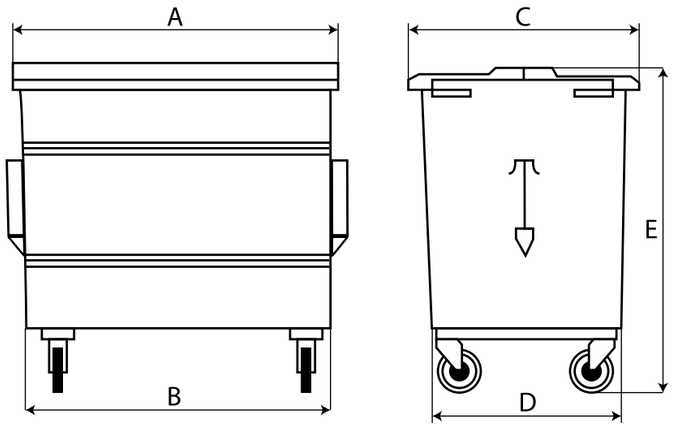

INHOUD L	GEWICHT KG	LENGTE BOVEN (A)	LENGTE ONDER (B)	BREEDTE BOVEN (C)	BREEDTE ONDER (D)	HOOGTE (E)
500	97	1668	1435	745	585	900
750	108	1668	1435	745	555	1220
1000	127	1668	1435	920	735	1220
1300	143	1668	1435	1120	935	1220
1600	157	1668	1435	1120	915	1465
















Stalen rolcontainer 120L

Technische specificaties:

Volume:	120 L
Afmetingen:	460 x 568 x 920 mm
Gewicht:	30 KG
Max laad gewicht:	48 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	1,2 mm thermisch verzinkt staal

Kenmerken:

- Gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal.
- Voorzien van kunststof wielen met een diameter van 200 mm.
- Corrosiebestendig door hun oppervlakteafwerking.
- Geschikt voor de industrie voor het inzamelen van olieachtig, heet of zwaar afval.
- De wielen zijn vervaardigd volgens DIN EN 840.
- Gecertificeerd voor brandwerendheid volgens DIN 4102-1: 1998-05.



Stalen rolcontainer 240L

Technische specificaties:

Volume:	120 L
Afmetingen:	600 x 740 x 1060 mm
Gewicht:	37 KG
Max laad gewicht:	96 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	1,2 mm thermisch verzinkt staal

Kenmerken:

- Gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal.
- Voorzien van kunststof wielen met een diameter van 200 mm.
- Corrosiebestendig door hun oppervlakteafwerking.
- Geschikt voor de industrie voor het inzamelen van olieachtig, heet of zwaar afval.
- De wielen zijn vervaardigd volgens DIN EN 840.
- Gecertificeerd voor brandwerendheid volgens DIN 4102-1: 1998-05.



Stalen rolcontainer 660L

Technische specificaties:

Volume:	660 L
Afmetingen:	1370 x 770 x 1300 mm
Gewicht:	80 KG
Max laad gewicht:	265 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	Thermisch verzinkt staal, optioneel met kunststof deksel

Kenmerken:

- Gemaakt van plaatstaal.
- Geschikt voor het inzamelen van vast huishoudelijk en industrieel afval.
- Het lage gewicht en de optimale diepte van de container
- vergemakkelijken de handling in dichtbebouwde gebouwen en maken doorgang door de deur mogelijk met een gemiddelde breedte van 80 cm.
- Afmetingen voldoen aan EN 840-2, oppervlakteafwerking door hermisch verzinken volgens EN ISO 1461.
- De geïntegreerde kamrail is gecombineerd met een kantelpen.



Stalen rolcontainer 770L


Technische specificaties:

Volume:	770 L
Afmetingen:	1370 x 780 x 1400 mm
Gewicht:	85 KG
Max laad gewicht:	310 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	Thermisch verzinkt staal, optioneel met kunststof deksel

Kenmerken:

- Ontworpen voor het inzamelen van vast huishoudelijk en industrieel afval.
- Het lage gewicht en de optimale diepte van de wagen vergemakkelijken het transport in krappe ruimtes en maken doorgang door een huisdeur met een gebruikelijke breedte van 80 cm mogelijk.
- Afmetingen voldoen aan EN 840-2, oppervlaktebehandeling door middel van thermisch verzinken volgens EN ISO 1461.
- Geïntegreerde noklat in combinatie met stortpen.
- Op speciaal verzoek kunnen de wagens worden uitgerust met dekselsloten, centrale remmen, voetopening, kunststof opdruk van een logo of tekst, oliebestendig ontwerp, geschikt voor transport met een heftruck, enz.





Stalen rolcontainers

Stalen rolcontainer 1100L

Technische specificaties:

Volume:	1100 L
Afmetingen:	1370 x 1080 x 1310 mm
Gewicht:	135 KG
Max laad gewicht:	440 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	Thermisch verzinkt staal, optioneel met kunststof deksel



Kenmerken:

- Gemaakt van plaatstaal. Oppervlakteafwerking door middel van thermisch verzinken. Gefabriceerd volgens EN 840-2.
- De container is aan de buitenzijde gelast met een doorlopende las, niet oliedicht.
- Versterkte wielbeugels (2 stuks).
- Geschikt voor het inzamelen, verwerken en sorteren van huishoudelijk en industrieel afval.
- De weerstand tegen mechanische slijtage is verhoogd door middel van geperste uitsparingen.
- Het deksel is eenvoudig te vervangen, thermisch verzinkt en voorzien van een blauwe laklaag.
- Het deksel is voorzien van een vergrendeling in geopende toestand.
- De containers zijn stapelbaar, wat de transport- en opslagkosten verlaagt.
- De losopening (D51 mm) voor eenvoudige reiniging van de binnenruimte van de container is in de bodem geplaatst en afgedekt met een zwarte rubberen dop.

Stalen rolcontainer 2000L Gaaskooi

Technische specificaties:

Volume:	2000 L
Afmetingen:	1665 x 1070 x 1635 mm
Gewicht:	105 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	Thermisch verzinkt staal, optioneel met kunststof deksel



Stalen rolcontainer 2500L Benelux

Technische specificaties:

Volume:	2500 L
Afmetingen:	2250 x 1401 x 1654 mm
Gewicht:	218 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	Thermisch verzinkt staal, optioneel met kunststof deksel



Kenmerken:

- Aangepaste modellen mogelijk op aanvraag
- Plastic aftapplug in de bodem
- Handgreep met hangslot

Stalen rolcontainer 5000L


Technische specificaties:

Volume:	5000 L
Afmetingen:	2250 x 2435 x 1450 mm
Gewicht:	364 KG
Wielen:	ø 200mm
Materiaal:	Thermisch verzinkt staal, optioneel met kunststof deksel



Kenmerken:

- Aangepaste modellen mogelijk op aanvraag
- Plastic aftapplug in de bodem
- 6 Handgrepen













Over Elkoplast

Tekst aanleveren over jullie en over jullie locaties.


Sum sunt. Elia et atemolu ptassinctia cus voluptat et vera voluptatur, sunt labor sedio. Ita volut facea de pellaborest ditaturibus alit et velicius.
Eperum, si quas alicitis apid exerspe pro quas aut aut volorita dolut etur, ius.
Debis et dio. Delis re vellentem is ma susa conseque pa soluptatias eum sinvent eossim earum alia de volorepro eos magnimus, offictatqui que plam con pres illit am qui solorrorum es enis nobist autem ipsa sum repuditin evel ea cus dellestrum fuga. Bit fuga. Ut quidest repelestem fuga. Estiatiatis sim numquid estions edicatenia pa ipsapictiam et lam et dolo blaborum voluptat.
Idem rest eiusant faccuptatqui consequae es quatur sinullendi omnihic temolum alicatasit et as verfero doluptas aut volupta tibus, cuptatinit ut ilibus escil illa volest ea plit, si doloriatur? Quis am faciet audaecum, aspient eaquis exceaquid ut recatur modior sumqui volori aci cor sum quuntessit volo in culpari aecustotate ex ellentibusae ventur autemporem eum que dolor aut quo tem recaece strumeni-me parundunt harione doluptas il ipictur?

ASP600/800/1500 11AX


Gecertificeerd voor opslag en transport van gevaarlijke vaste stoffen en bulkstoffen. Standaard containers (UN-code beginnend met 11A) zijn geschikt voor het vervoeren van stoffen die volgens ADR / RID verpakkingsgroep I./X, II./Y of III./Z vereisen / IMDG / RTDG-voorschriften.

ASP 600/800/1500 containers zijn conform hoofdstuk 6.5 van de ADR Overeenkomst gecertificeerd als grote container voor bulkstoffen (IBC, 11A) van vaste of pasteuze aard. Vullen en legen is toegestaan door zwaartekracht (dus niet onder druk).

Verpakkingseisen voor een specifieke gevaarlijke stof maken geen deel uit van de verpakkingscertificering. In alle gevallen is het noodzakelijk om de relevante ADR-richtlijn voor de verpakking van een bepaalde gevaarlijke stof te volgen. Het is aan de gebruiker om aan deze vereisten te voldoen.

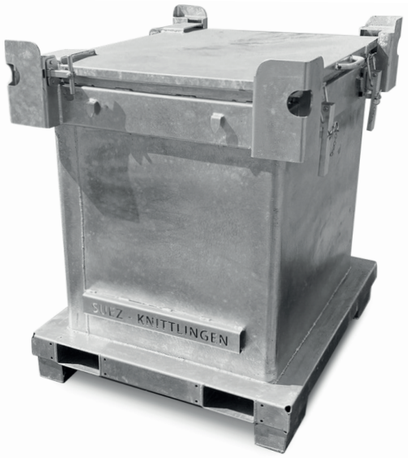

Afmetingen:

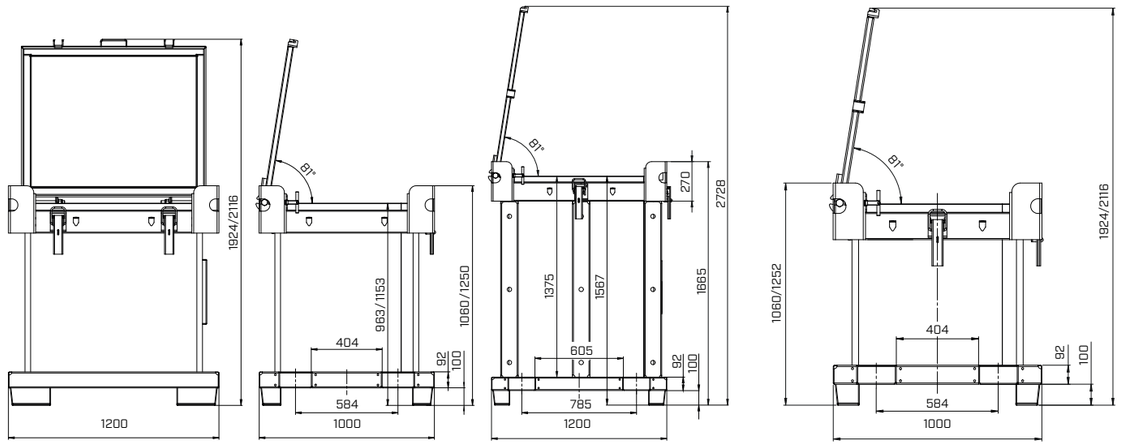

ASP 600/800 11AX

ASP 1500 11AX

ASP 600/800 4AX

ASP 600/800 4AX


Deze ASP-containers zijn gecertificeerd voor de opslag en het transport van spuitbussen. Ze zijn voorzien van ventilatiegaten conform de ADR-eisen. Er is tijdens de gehele levensduur geen enkele inspectie nodig om de geldigheid van de UN-code te verlengen.

Specificaties

- Laadvermogen 400kg.
- Voldoen aan DIN 30741, deel I, UN gecertificeerd.
- Handling door vorkheftruck of kraan.
- Focumentenvak.
- Thermisch verzinkt.


Omslag

- Voorzien van een handvat.
- Afsluitbaar in open stand 81 graden en automatische vergrendeling in open stand 270 graden.
- 2 Dekselsloten (4 voor versie ASP 1500 en 4AX-versie).
- De lentes van de dekselverlichting.
- Dekseldikte 2 mm (3 mm voor 4AX-versie).
- Zijdikte 2 mm.
- Bodemdikte 2,5 mm.

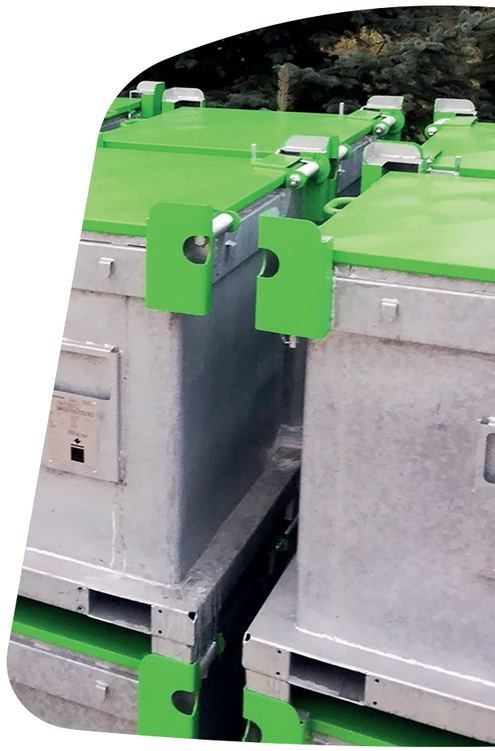

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	INHOUD L	GEWICHT KG
ASP 600 4AX/11AX	1200	1000	1060	600	180
ASP 800 4AX/11AX	1200	1000	1250	800	190
ASP 1500 4AX/11AX	1440	1199	1665	1500	320

Voor het type ASP 600/800/1500 11AX schrijft het ADR periodieke keuringen voor na 2,5 jaar vanaf de fabricagedatum. Door de inspectie wordt de geldigheid van de UN-code met 2,5 jaar verlengd.



USB OPBERGBOXEN


De stalen opbergboxen (USB) zijn bedoeld voor het ophalen en transporteren. Dankzij hun stevige plaatstalen constructie zijn ze zeer resistent, zelfs bij dagelijks gebruik. Verschillende formaten kunnen worden gestapeld (max. 3 stuks). De containers kunnen worden verplaatst met een heftruck.

De containers worden geproduceerd in twee verschillende vloer-/ wanddiktes: 3/3 mm (standaardversie) of 2/2 mm (optie) en aangeboden in gelakte en gegalvaniseerde versie.




TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	INHOUD L	GEWICHT KG
USB 0,5	1200	600	850	500	130
USB 1,0	1200	1200	850	1000	200
USB 2,0	2400	1200	850	2000	280

Afmetingen:

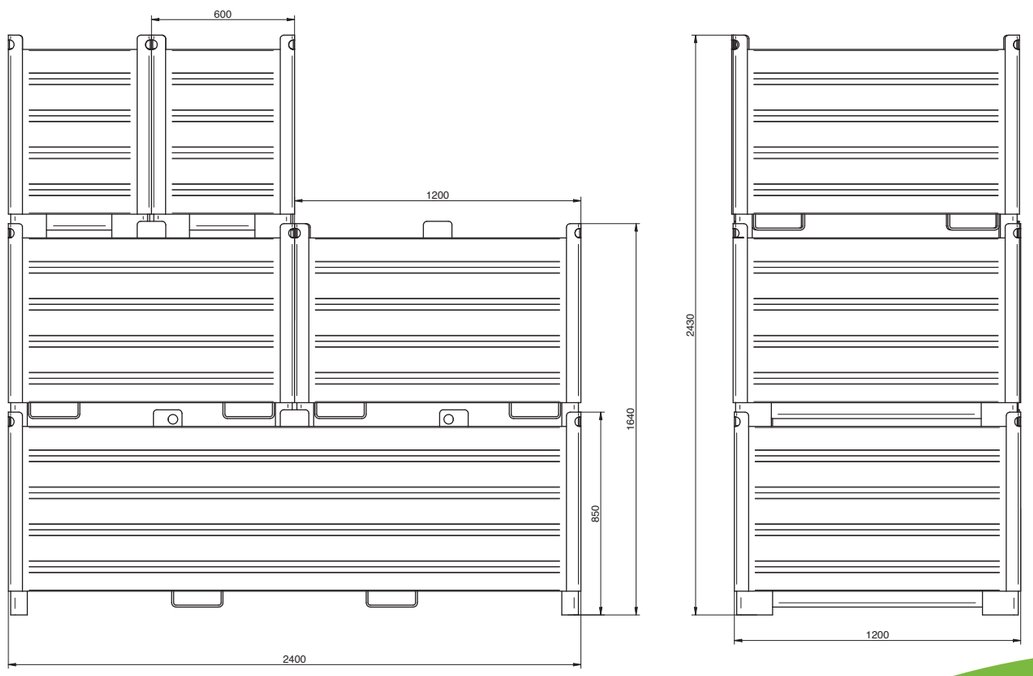





POLYETHYLEEN CONTAINERS

De KTS-, ROTOBELL- en CUBE-serie containers bieden een ideale oplossing voor de gescheiden inzameling van afval. Ze combineren een bewezen bodemledigingsconcept met een kenmerkend en doordacht ontwerp. Dankzij hun efficiënte bovenaanzichtvorm wordt de beschikbare ruimte op het inzamelpunt optimaal benut.

De containers worden uitsluitend vervaardigd uit **hoogwaardig polyethyleengranulaat van de beste kwaliteit**, zonder toevoeging van gerecyclede materialen. Alle stalen onderdelen zijn volledig thermisch verzinkt voor maximale duurzaamheid. Aan het einde van hun levensduur zijn de containers bovendien 100% recyclebaar – **een milieuvriendelijke keuze** van begin tot eind.

Onze nieuwe oplossing voor papier-, kunststof- en volumineus afval maakt het legen nog eenvoudiger. Het vernieuwde mechanisme loopt langs de binnenwanden van de container in plaats van door het midden, wat zorgt voor **een soepelere lediging en minder slijtage**.

De containers worden geleverd met een **5 jaar garantie** en zijn verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren. Daarnaast bieden wij uitgebreide personalisatiemogelijkheden, zoals: **een ingedrukt logo of motto**, of een **volledig gekleurd logo** of **motto in de massa van het materiaal** – *duurzaam, onverwijderbaar en eenvoudig te reinigen.*

Soorten en maten:

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	INHOUD L	GEWICHT KG
KTS 1.5	1200	1200	1649	1500	70
KTS 2.1	1400	1200	1715	2100	90
KTS 2.5	1490	1490	1741	2507	110
KTS 3.0	1490	1750	1740	3000	130
ROTOBELL 2.5	1730	1730	1570	2500	100
ROTOBELL 3.3	1610	1720	2100	3300	160
CUBE 3.0	1600	1600	1550	3000	140
HORECA 800	1675	1010	800	800	55





Rotobell 2.5



POLYESTER CONTAINERS

De GFA- en GFB-serie containers bieden een bewezen en betrouwbare oplossing voor de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Ze voldoen aan de **hoogste kwaliteitsnormen** en zijn volledig conform de Europese EN-richtlijnen. De kwaliteit wordt onderstreept door **een garantie van 5 jaar** – iets wat alleen mogelijk is dankzij het gebruik van **hoogwaardige materialen en een superieure oppervlaktebehandeling**.

De containers zijn vervaardigd uit **glasvezelversterkt kunststo**f (fiberglass) met een hoge mechanische en chemische bestendigheid, gecombineerd met thermisch verzinkt staal. Dankzij deze materialen zijn ze **uitermate bestand tegen weersinvloeden en behouden ze langdurig hun kwaliteit**.

De toepassing van hoogwaardige gelcoats en een geavanceerde coatingtechnologie garanderen een kleurvaste afwerking en maken de containers eenvoudig te reinigen, zelfs bij graffiti.

Op verzoek van de klant kunnen wij **logo's, opschriften of labels direct in het laminaat aanbrengen**, voor een duurzame en professionele uitstraling.

Soorten en maten:

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	INHOUD L	GEWICHT KG
GFA 1.5	1220	1550	1550	1500	60
GFA 2.5	1570	1730	1730	2500	90
GFA 3.0	1690	1520	1610	3000	140
GFA 3.2	2055	1730	1730	3200	115
GFA 3.3	1650	2100	1700	3300	145
GFA 4.0	1690	1920	1610	4000	150
GFA 300	1550	835	600	300	40
GFA 900	1550	1055	840	900	45
GFB 1.3	1550	1200	1200	1300	80
GFB 2.5	1760	1400	1400	2500	100
GFB 3.3	1800	1680	1680	3300	125
GFB 3.5	1820	1550	1830	3500	180
GFB 4.7	1820	2080	1830	4700	220



GFA 3.3



GFA 300



GFB 4.7 met flap



GFB 4.7



STALEN CONTAINERS

De SLD-serie stalen containers staan bekend om hun **uitzonderlijke robuustheid** en zijn daardoor uitermate geschikt voor locaties met verhoogd risico op vandalisme. Dankzij het rechthoekige ontwerp wordt de beschikbare ruimte op het inzamelpunt optimaal benut.
De containerwanden zijn vervaardigd uit verzinkte staalplaat, terwijl het draagframe thermisch verzinkt is voor maximale bescherming tegen corrosie. De gehele container is afgewerkt met een **hoogwaardige tweecomponenten RAL-coating**. De inwerpopeningen aan beide zijden (glas/papier) zijn voorzien van rubberen rozetbeschermingen voor een veilig en duurzaam gebruik.
Op verzoek kunnen de bodem en wanden van de glascontainer worden **voorzien van geluidsisolatie**. De uitvoering voor papier, kunststof en ander volumineus afval beschikt over een geoptimaliseerd ledigingssysteem, waarbij het mechanisme langs de binnenwanden wordt geleid in plaats van door het midden – dit zorgt voor **een soepele en probleemloze lediging**.

Specificaties:
- 1-compartiments uitvoering
- Voldoet aan EN 13071
- Robuust thermisch verzinkt draagframe
- Verzinkte staalplaten met doorlopende lasnaden


Opties:
- A-typische inwerpopeningen
- Iedere gewenste RAL-kleur
- 2- of 3- Compartimenten uitvoering
- Geluidsgeïsoleerde uitvoering


Lediging:
- Lediging via de bodem in het inzamelvoertuig
- Geschikt voor systemen met 2 of 3 haken, pedaal- of Kinshofer opname systeem


Soorten en maten:

TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM	GEWICHT KG
SLD 2.0	1120	1200	1600	230
SLD 2.5	1370	1200	1600	260
SLD 3.0	1630	1200	1600	290
SLD 3.5	1900	1200	1600	330
SLD 4.0	2170	1200	1600	360



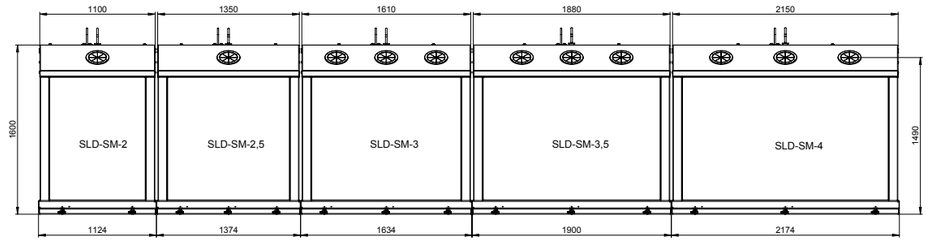

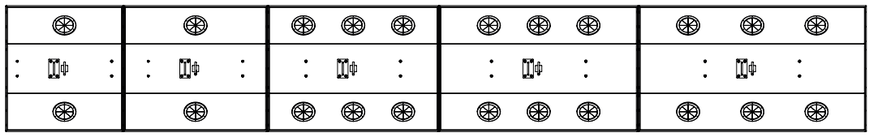



SEMI-ONDERGRONDSE CONTAINERS

De hoeveelheid afval groeit, en de eisen aan sortering en kwaliteit worden steeds strenger. Tegelijkertijd is ruimte op inzamelplekken vaak schaars. Onze **semi-ondergrondse containers** bieden hiervoor de ideale oplossing: ze benutten elke vierkante meter optimaal en zorgen voor een opgeruimd, verzorgd straatbeeld.
Dankzij hun grote opslagcapaciteit zijn ze perfect voor zowel stedelijke als afgelegen locaties. Minder ledigingen betekent lagere kosten, minder bewegingen in het inzamelgebied en minder CO_2-uitstoot.

In combinatie met onze innovatieve **Elkosense-vulgraadsensoren** profiteert u bovendien van maximale efficiëntie. De slimme sensoren meten continu de vulgraad, zodat inzamelroutes precies op het juiste moment worden uitgevoerd — goed voor het milieu én uw portemonnee.
Het eigentijdse ontwerp is volledig door ons ontwikkeld, met oog voor esthetiek, gebruiksgemak en ergonomie.

Efficiënt, duurzaam en stijlvol — dát is slim afvalbeheer van de toekomst.

Belangrijkste voordelen:
- **Aanzienlijk hogere inzamelcapaciteit** per locatie.
- **Minder ledigingen**, wat resulteert in **lagere kosten**, minder bewegingen in inzamelgebieden en een **kleinere ecologische voetafdruk** (minder CO_2-uitstoot, verkeer en geluid).
- **Koelere, ondergrondse opslag** vertraagt de afbraak van afval en **vermindert geurvorming**.
- **Natuurlijke verdichting** door het eigen gewicht van het afval – opslag tot **2,5 meter diep**.
- **Betere bescherming** tegen vandalisme, herinzameling en toegang door dieren.
- **Net en esthetisch straatbeeld** zonder overvolle containers of los afval.

Lediging en bediening:
- Compatibel met **enkele of dubbele haken** en **Kinshofer-systemen**.

Toepassingen:
- Ontworpen voor **gescheiden inzameling** van:
  - Glas
  - Papier
  - Plastic
  - Bioafval
  - Gemeentelijk restafval

Constructie en materiaal:
- Gemaakt van **hoogwaardig polyethyleen**.
- Alle **stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt** voor maximale duurzaamheid.
- Bestaan uit een **ondergrondse buitensilo** (ca. 1350mm diep) met een **verwijderbare binnencontainer of -zak**.
- Keuze uit een **stevige kunststof binnencontainer**, of een **sterke zak**.
- **Verkrijgbaar met verschillende panneling-opties**, zoals **houtlook** of een **Urban-uitvoering**, voor een















OPTIES SEMI-ONDERGRONDSE CONTAINERS


SemiQ 1,5

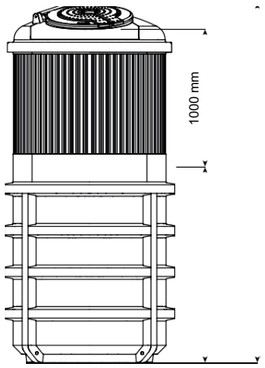



SemiQ 3,0

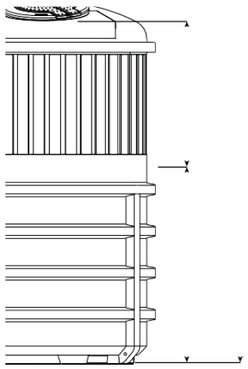



SemiQ 5,0

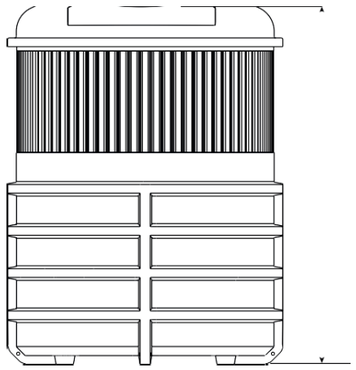









Standaard deksel




Dubbel standaard deksel



Veiligheidstrommel met een inhoud van 80 L


Soorten inwendige openingen:




Ø 165 mm



Ø 180 mm



Ø 500 mm



200 x 250 mm



200 x 420 mm



SemiQ 5,0 Hout, totaalbeeld



SemiQ 5,0 Stad, dwarsdoorsnede



Interne container met systeem met twee haken (tweedelige bodem)

Tas



Zak met eendelige bodem



Interne container met pedaalsysteem (eendelige bodem)



AFZET CONTAINERS - Oplossingen op maat

Elke klant is anders – en dus ook elke container.

Samen met de klant werken wij elk ontwerp uit tot in detail, volledig afgestemd op het beoogde gebruik. Afhankelijk van de toepassing en gebruiksintensiteit adviseren wij het meest geschikte ontwerp om een optimale balans te bereiken tussen **duurzaamheid, levensduur en kostenefficiëntie.**

Ons aanbod varieert van **standaardontwerpen met zijverstevigingen** tot **lichtgewicht constructies** in hoogwaardig staal, en **extra slijtvaste uitvoeringen** voor veeleisende toepassingen zoals schroot of steengroeven. Daarnaast zijn er ook **stapelbare modellen** of uitvoeringen voor plaatsing op een **platform**.

Met deze flexibele aanpak garanderen wij een container die perfect aansluit bij uw wensen en werkomstandigheden.

Soorten opnames:



NA 1570/50
NA 1570/60



NS 1570/50
NS 1570/60




NA1425/50
NA1450/50




NH1570/50
NH1570/60

Ingewerkte opnames:




NHT1570/50
NHT1570/60




NAT1570/50
NAT1570/60

Alternatieven op haaksysteem:




Kettingopname




Kabelopname


Type vloer x wand aansluitingen



90° Connectie



2x 45° Connectie



Afgeronde connectie

Vervolg opties afzet containers


Type deuren:




Standaard deuren



Versterkte deuren



Klep




Overrijdbare klep


Soorten sluitingen:



1 Hendel met extra sluiting




2 Hendels met extra sluiting




Onderste sluiting voor klep

Sloten van deurhendel:



Standaard zekering



Rewald zekering



Driehoeks zekering


Soorten trappen:




Standaard



Beugel

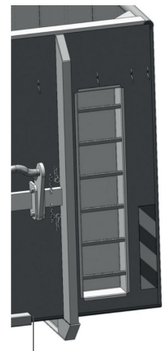


Volledig ingewerkt




Ingewerkt in zijprofiel

Daken:



Schuifdak



Vast dak



Hydraulisch kantel dak

Inhoud- en wand uitvoeringen:



38m³ Wand met spanten



38m³ Gezette zijwanden met profiel



30m³ met wand in W-vorm




18m³ Wand met spanten



10m³ met gezette zijwanden



15m³ met wand in W-vorm



PORTAAL ARM CONTAINERS


Skip container opzet: Onze skipcontainers zijn ontworpen voor het transport en de opslag van zowel gemeentelijk als industrieel afval. Dankzij diverse speciale uitvoeringen kunnen de containers ook worden ingezet voor andere toepassingen, zoals hijswerkzaamheden op bouwplaatsen of als mobiele opslagunits.


De containers worden geleverd in verschillende modellen, afhankelijk van het beoogde gebruik, en worden bediend via de armen van een portaalsysteem. Ze zijn voorzien van een hoogwaardige corrosiewerende primer en een aflaklaag in elke gewenste kleur. Een aantal uitvoeringen is tevens verkrijgbaar in thermisch verzinkte uitvoering.


Alle containers worden geproduceerd **volgens DIN 30720**.

Standaarduitvoeringen
- Asymmetrisch
- Symmetrisch
- Met stalen of kunststof deksels
- Met oprijplaat
- Versterkt voor handmatige transporthulpmiddelen
- 4 massieve scharnieren

Technische kenmerken
- Inhoud van 3 tot 20 m³
- Dubbelzijdige drievoudige kieppunten
- Gesmede hijspennen
- Zijbalk voor stapelbaarheid
- Bodems: 4–6 mm S235JR
- Zijwanden: 3–4 mm S235JR
- Stabiel bovenprofiel
- Doorlopende lasnaden
- Versterkte hoeken
- Geperforeerde sjorstrip volgens DIN-norm
- Haken voor afdekzeil
- Binnenzijde geprepareerd; buitenzijde met twee lagen primer en twee lagen RAL-topcoat







VULGRAAD SENSOREN

Slimme Vulgraadmeting met ELKOSENSE
Bespaar kosten, optimaliseer routes en verhoog uw efficiëntie met het voorspellend vulgraadsysteem van Elkoplast. Onze sensoren en bijbehorende software **ELKOSENSE** geven u op elk moment inzicht in de vulgraad van uw containers, papiermanden of ondergrondse systemen. Zo voorkomt u onnodige ritten en volle containers op ongelegen momenten.

Betrouwbare technologie, duurzaam ontworpen
De ELKOSENSE-sensoren werken volledig stand-alone, zijn bestand tegen extreme omstandigheden en functioneren onafhankelijk van materiaal of locatie.

Met ultrasonore meting bepalen ze nauwkeurig de vullingsgraad, temperatuur en beweging van elk object.
De sensor communiceert automatisch via het GSM-netwerk met de persoonlijke cloudomgeving.
Elke sensor heeft een levensduur van 8–10 jaar en wordt na gebruik milieuvriendelijk gerecycled.


Uw data, uw inzicht
Via de gepersonaliseerde cloudapplicatie heeft u altijd toegang tot real-time data, trends en rapportages.
U kunt eenvoudig overzichten exporteren, meldingen ontvangen bij afwijkingen en de vulgraad per object tot 30 dagen vooruit voorspellen.

Twee uitvoeringen – één krachtig systeem

Pulse
Met **Pulse** volgt u al uw containers online en ontvangt u automatische meldingen en ledigingsadviezen.
Ideaal voor organisaties die inzicht willen in vulgraden, trends en voorspellingen zonder hun huidige inzamelstructuur te wijzigen.

Operate
Operate gaat een stap verder. Naast alle functies van Pulse biedt deze uitvoering een **dynamisch routegeleidingssysteem** dat realtime de meest efficiënte inzamelroutes berekent.
Chauffeurs zien hun route op een tablet met gesproken navigatie, terwijl planners live kunnen volgen en bijsturen.

Het resultaat: **minder kilometers, lagere CO_2-uitstoot en maximale benutting van uw inzamelmiddelen.**

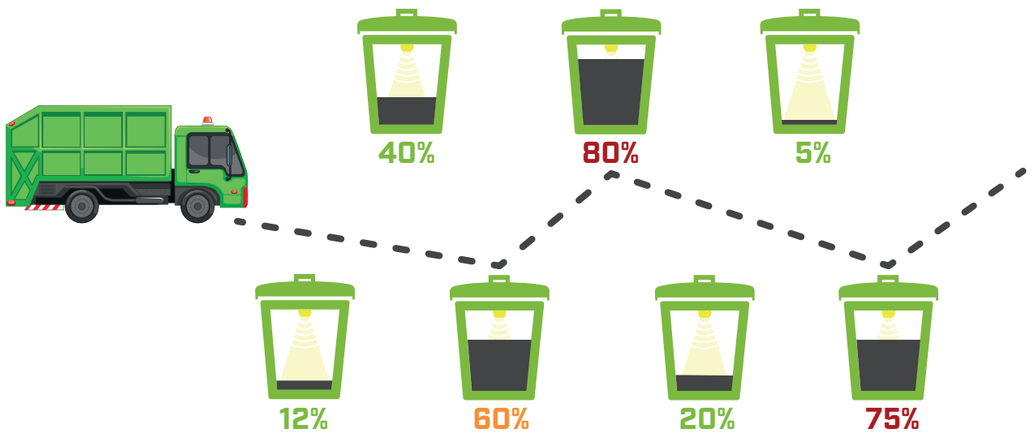

Technische details:
De WE-009TW vulgraad sensor is ontworpen en gebouwd om nauwkeurig het vulniveau van afvalcontainers te meten **onder zware omgevingsomstandigheden**. De sensor maakt gebruik van **robuuste ultrasone sonartechnologie** in combinatie met een **temperatuur- en bewegingssensor en slimme software**. Hierdoor meet hij niet alleen het vulniveau, maar detecteert hij ook automatisch belangrijke gebeurtenissen, zoals containerledigingen, everingen, brand en vandalisme.

Geavanceerde algoritmen worden toegepast om het vulniveau te bepalen, zelfs als het oppervlak van de inhoud ongelijkmatig gevormd is, wat vaak het geval is. Metingen worden uitgevoerd op configureerbare intervallen, meestal eens per uur. De verzamelde gegevens worden automatisch gecommuniceerd naar de Enevo-server via 4G low-power mobiele netwerken (LTE Cat-M1).

Kenmerken:
- Controleert continu het vulniveau.
- Detecteert automatisch ledigingen en leveringen.
- Eenvoudig achteraf te monteren of vooraf te installeren op vrijwel elk model afvalcontainer.
- Minimaal onderhoud.
- Robuuste montage mogelijkheid ontworpen voor duurzaamheid.
- Volledig onafhankelijk met een interne stroomvoorziening die meer dan 10 jaar meegaat*
- Draadloze communicatie en waarschuwingen
- Eenvoudige configuratie op afstand en software-updates.

Specificaties:
- Afmetingen: 71 mm (H) x 95 mm (W)
- Gewicht: 500g
- Classificaties: IP69, IK10
- Temperatuurbereik: -40 tot +85 °C
- LTE Cat-M1 (4G), GSM-fallback (2G): 700 / 1700 / 1900 MHz
- Range: 400 cm
- Nauwkeurigheid: ±2.54 cm
- Voeding: 3.6V Lithiumbatterij (levensduur: 10+ Jaar)
- Behuizing: Eigen polyurethaanhars



WE-009TW Sensor
‘standaard’



WE-009TN Sensor
‘narrow cone’



WE-009TL Sensor
‘vloeistoffen’

*Geschatte batterijlevensduur bij gebruik van de aanbevolen instellingen onder optimaleomstandigheden. De werkelijke batterijlevensduur kan variëren afhankelijk van de frequentiewaarmee de sensor met het netwerk communiceert en verschillende meetomstandigheden, zoalsconfiguratie, sterkte van het draadloze signaal en temperatuur.

TEXTIEL CONTAINERS

Onze stalen textielcontainers zijn speciaal ontwikkeld voor de inzameling van recyclebare kleding en schoenen. Ze worden veel gebruikt door goede doelen, kringlooporganisaties en lokale overheden. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en een verfijnd productieproces garanderen deze containers een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik in de openbare ruimte.

Onze textielcontainers kunnen volledig worden aangepast aan de wensen van de klant - van kleur en afwerking tot gebruiksfunctie en branding.

Belangrijkste kenmerken:
- Inhoud: 1,75 tot 2 m³
- Materiaaldikte: 1,0 mm – 1,2 mm – 1,5 mm
- Materiaal: Volledig vervaardigd uit verzinkt staal
- Afwerking: Poedercoating in elke gewenste RAL-kleur


Gebruiksgemak en veiligheid:
- Deur voorzien van een degelijk slot, geschikt voor universele sleutels.
- Extra beveiliging met een afsluitbare beugel voor hangslot (tegen ongeoorloofd openen of doorslijpen).
- Vier in hoogte verstelbare kunststof voeten (10–13 cm) voor stabiele plaatsing.
- Standaard voorzien van duidelijke stickers voor gebruiksinstructies.

Beschikbare uitvoeringen van de inwerpopening:
- Standaard
- Met scheidingswand
- Schuifmodel
- Met trommelmechanisme

Optionele uitrusting:
- Anti-graffiticoating
- Elkosense vulgraadsensor
- Twee hijsogen bovenop
- Klantlogo en gepersonaliseerde instructielabels

Afmetingen:

DAK TYPE	LENGTE MM	BREEDTE MM	HOOGTE MM
Rond	1150	1140	2000/2100/2200
Trapeze	1150	1140	2000/2100/2200
Enkelzijdig	1150	1140	2000/2100/2200

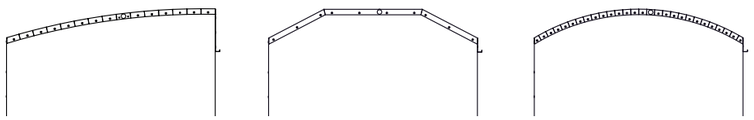



Standaard uitvoering



Uitvoering met grotere capaciteit



Trommel uitvoering



Uitvoering met tussenwand







Referenties

ONZE KLANTEN

Met trots leveren wij onder andere aan de volgende klanten:

Casier recycling, Renewi, GRL, Veolia, Contract, Suez, Lego, Box BV, Br containers, Stopmijnafval, Wielemaker, Porsche, Recycling Nederland, Van Heede, Prezero, Van Erp Recycling, Maton Groep, Verpact, Ivarem, Igean, Kuijf Milieudiensten BV



ELKOPLAST